


Modèle rond droit

Informations générales




Caractéristiques du fût


- Fût en aluminium 6063-T6 brossé;
- Base en fonte d'aluminium 356-T6;
- Hauteur maximum de 40';
- Épaisseur varie selon les besoins.

*Options


- Finition en peinture cuite;
- Cache base / cache boulon;
- Potence en aluminium 6063-T6 brossé;
- Capuchon;
- Porte;
- Caisson de sécurité (homologué);
- Caisson de service électrique (homologué);
- Amortisseur de vibration;
- Base béton ou pieu vissé.



Semelle



Cache base
Cache boulon




Caisson
sécurité/service
électrique



Porte



Potence



Base enfouie

Références	Dia. Fût (po)	Hauteur (pi)	Dia. ancrage (po)	Mur (po)	SEP maximale (pi ²)			
					100 mph	115 mph	130 mph	150 mph
MRD40-C15-BA	4"	15'	3/4"	0.188"	2,0	1,75	1,0	N/A
MRD40-D15-BA	4"	15'	3/4"	0.25"	3,5	2,5	1,75	1,25
MRD50-C20-BA	5"	20'	3/4"	0.188"	4,0	3,0	2,5	N/A
MRD60-C20-BA	6"	20'	1"	0.188"	8,0	6,0	4,5	3,5
MRD70-C20-BA	7"	20'	1"	0.188"	12,0	9,0	7,0	6,0
MRD60-C25-BA	6"	25'	1"	0.188"	5,0	3,5	2,5	2,0
MRD70-C25-BA	7"	25'	1"	0.188"	8,0	6,0	5,0	4,0
MRD80-C25-BA	8"	25'	1" – 1 ¼"	0.188"	12,0	9,0	7,0	5,5
MRD80-C30-BA	8"	30'	1" – 1 ¼"	0.188"	8,0	6,0	4,5	3,0
MRD80-D30-BA	8"	30'	1" – 1 ¼"	0.25"	11,5	9,0	7,0	5,0
MRD80-D35-BA	8"	35'	1" – 1 ¼"	0.25"	9,0	6,5	5,0	3,5
MRD100-D35-BA	10"	35'	1" – 1 ¼"	0.25"	11,5	8,0	6,0	4,0
MRD100-C40-BA	10"	40'	1" – 1 ¼"	0.188"	9,0	6,0	4,0	5,5
MRD100-D40-BA	10"	40'	1" – 1 ¼"	0.25"	13,5	9,0	6,5	4,5

Exemple de référence : MRD40-C15-BA


MRD :Modèle Carré Droit
 15 :Hauteur du poteau
 40 :Diamètre du fût 4"
 BA :Base aluminium
 C ou D :Épaisseur du mur

Références	Dia. fût (po)	Hauteur (po)	Largeur (po)	Cercle boulonnage (po)	Dia. ancrage (po)
SR40-9111	4"	2"	9"	7"	3/4"
SR40-9101	4"	1 7/8"	9 5/8"	6 3/4"	3/4"
SR50-9104	5"	2 1/4"	9"	7 1/2" - 9 1/2"	3/4"
SR50-2728	5"	2 1/2"	10 5/8"	7 3/4"	3/4"
SR60-9105	6"	3,5"	10,24"	9" - 10"	1"
SR70-9106	7"	3,38"	11,28"	10" - 11"	1"
SR80-9107	8"	3,5"	12"	11" - 12"	1" - 1 1/4"
SR80-9110	8"	4"	12,75"	11" - 14"	1" - 1 1/4"
SR80-16	8"	4"	16"	14 3/4" - 16 3/4"	1" - 1 1/4"
SR100-9108	10"	4,88"	12,94"	13" - 15"	1"
SR100-9109	10"	4,8"	12,94"	13" - 15"	1 1/4"
SR100-9112	10"	4,37"	14"	14" - 15 1/2"	1" - 1 1/4"


Caches bases

Références	Dia. fût (po)	Hauteur (po)	Largeur (po)
CBR40-9131	4"	5 1/2"	14 1/8"
CBR50-91300	5"	5 1/2"	14 1/8"
CBRC50-91401	5"	5"	12 1/4"
CBR60-9152	6"	9 5/8"	15 3/8"
CBR70-9152	7"	11 1/2"	16"
CBR80-9152	8"	10 5/8"	18 3/8"


Potence elliptique simple

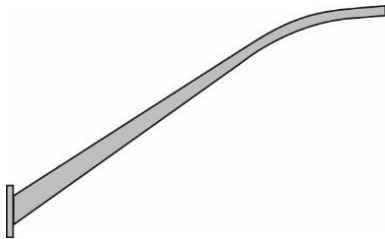


Potence elliptique double

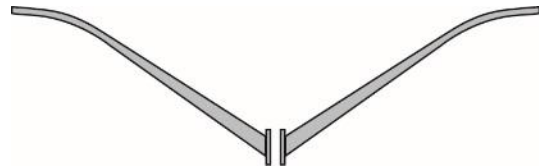


Potence treillis simple

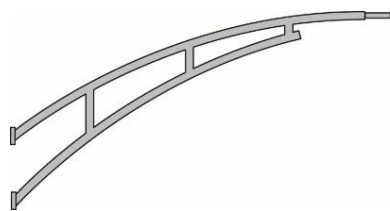


Potence treillis double

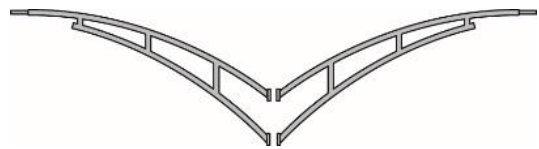

Potence Newport

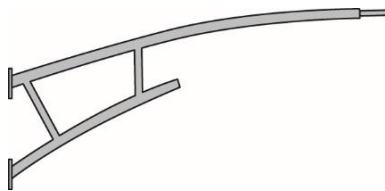

Potence Lima

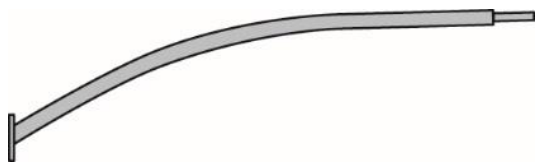

Potence Kansas



Potence Sheperd

